

### DESCRIPTION:

Rymax Ancal EPP 2 est une graisse lubrifiante épaissie au calcium anhydre très performante, formulée à partir d'une base d'huile minérale et de polymères et enrichie d'antioxydants, d'inhibiteurs de corrosion et d'additifs EP/AW. L'épaississant unique, associé au mélange d'huiles de base breveté, confère d'excellentes propriétés lubrifiantes, ce qui en fait un produit idéal pour les roulements moyennement chargés fonctionnant dans des environnements humides et corrosifs. Le produit se caractérise par une adhérence et une résistance à l'eau supérieures à celles de la graisse au lithium, ce qui en fait une graisse polyvalente de haute qualité, bien adaptée aux applications industrielles et automobiles, y compris une large gamme de roulements et de paliers lisses. Sa consistance de graisse semi-fluide lui permet d'être utilisée dans les systèmes de lubrification centralisés, tandis que sa viscosité est adaptée aux exigences des boîtes de vitesses.

Pour indiquer les capacités de performance pour différents paramètres, un profil de performance est créé à droite du TDS en comparaison avec la graisse au lithium.

### AVANTAGES :


- Protection supérieure contre l'eau, ce qui en fait un produit idéal pour les environnements humides ou les applications susceptibles d'être exposées à l'eau.
- Gamme polyvalente d'applications, convenant à divers types de machines, d'équipements et de véhicules.
- Protection efficace contre la corrosion, aidant à prévenir la rouille et à prolonger la durée de vie des équipements et des machines.

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

|                                       | Unité | Anhydrous calcium        |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| NLGI grade                            |       | 2                        |
| Couleur                               |       | Jaune Brun               |
| Fluide de base                        |       | Huile Minérale / Polymer |
| Viscosité de l'huile de base à 40 °C  | cSt   | 320                      |
| Viscosité de l'huile de base à 100 °C | Kg/m3 | 18                       |
| Pénétration 60 coups                  |       | 265-295                  |
| 4 Billes de charge de soudure         | Kg    | 3000                     |
| Point de goutte                       | °C    | >140                     |
| Plage de température                  | °C    | -30°C to +120°C          |
| Texture                               |       | Smooth                   |



### PROFIL DE PERFORMANCE

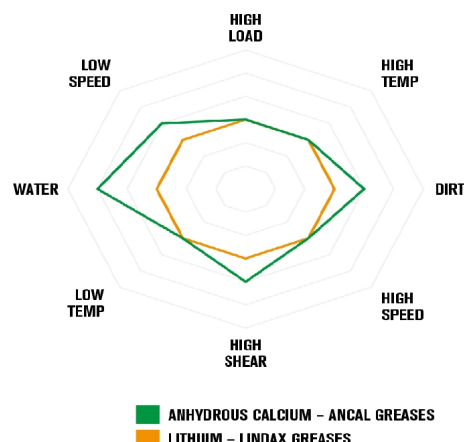

### LES NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 12924: L-XC(F)CIB2
- DIN 51502: KP2K-30